

特 長


- 全チャンネル、HD(720P)録画に対応しています
- AHD/アナログカメラを1台のDVRで管理出来ます(全CH自動認識)
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています(dvrhost.com)
- NSD5000AHD-H、NSD7000AHD-H、NSPV5000、NSPV7000シリーズが混在する環境でも、同じCMS(EMS2)で一括管理する事が可能です
- リモコン、マウスでの操作が可能です
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることが出来ます(Smart Phone APP: mobileCMS)



■ 仕 様

項 目	NSD3016AHD
OS	エンベデッドLinux
映像圧縮形式	H.264
映像入力	16チャンネル(BNC)
映像出力	HDMI×1、VGA×1(1920×1080p)
録画性能	1280×720:240fps、960×480以下:480fps
標準内蔵HDD容量	2TB(オプションにて最大6TBまで増設可能)
搭載可能ハードディスク台数	3.5インチ×1
RAIDレベル	—
表示パターン	全画面、4分割、9分割、16分割、不均等分割(6/7/8/10/13)
録画モード	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム
アラーム録画	プリアラーム:1~5秒、ポストアラーム:5~300秒
デジタルズーム	最大8倍
再生検索モード	時間検索、イベント検索(アラーム、モーション、ビデオロス、モーションエリア)
再生コントロール	再生/逆再生、早送り/早戻し(×2、×4、×8、×16)、一時停止、コマ送り/コマ戻し
バックアップデバイス	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク
バックアップデータフォーマット	専用フォーマット、AVI
USB端子	前面×1、背面×1
外部ストレージ	e-SATA×1
オーディオ	入力:RCA×4、出力:RCA×1
I/O	RS485、アラーム入力×4/アラーム出力×1
イーサネット	10/100Base-T
ネットワークプロトコル	TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP
リモートクライアント	PCクライアント:専用ソフトウェア(EMS2:Windows)、ブラウザ(InternetExplorer) モバイルクライアント:iOS、Android(mobileCMS)
最大リモートログイン数	10
コントローラー	マウス、赤外線リモコン
電源	DC12V/5A
最大消費電力	最大 20.64W
動作可能周囲環境	5~40度、30~80%
外形寸法	300(幅)×46.8(高)×210(奥)mm
重量	2040g

■ 寸法図

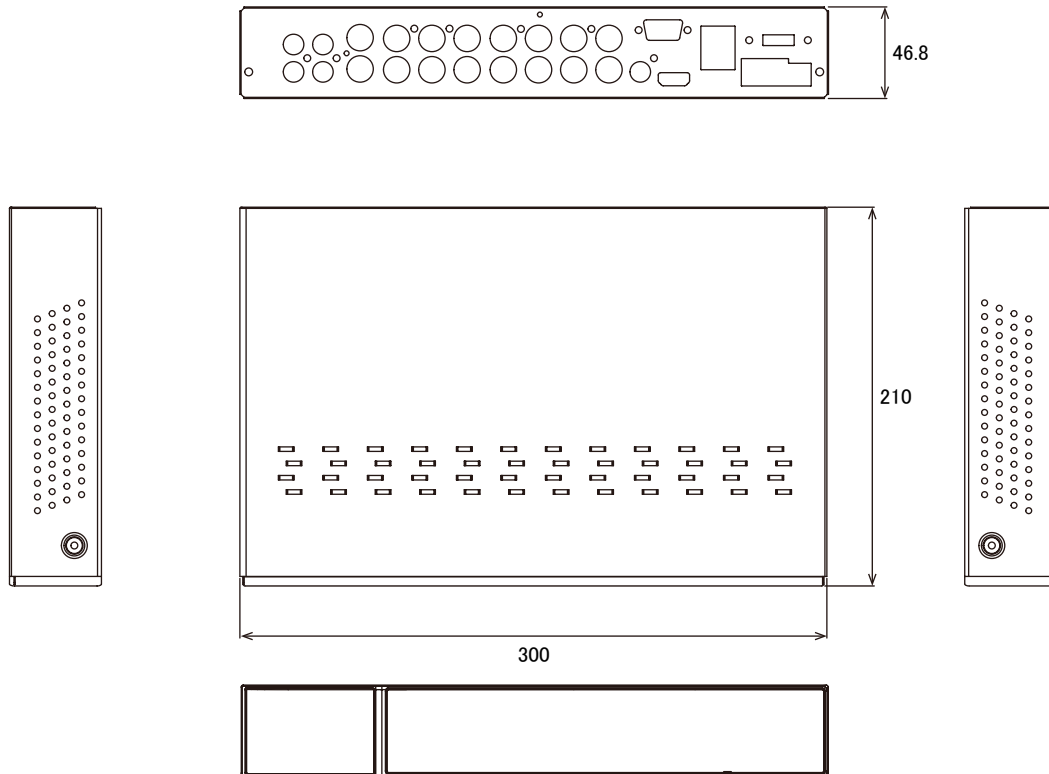

単位 : mm